

CORRIDA L2

344242

Aparelho portátil


Descrição

Monofone de 2 FIOS que NÃO PODE ser equipado com acessórios, montado na parede. Possui um botão de liberação da fechadura da porta e um botão de pressão configurável para funções auxiliares (acendimento da luz da escada, ativação do painel de entrada, chamada para a central telefônica). Se instalado em sistemas de vídeo ou áudio/vídeo mistos, como a última linha do apartamento ou dispositivo de elevação, deve incluir uma terminação de linha, item 3499, com conexão IN-OUT no próprio monofone. O volume do toque pode ser ajustado em três níveis diferentes usando o seletor apropriado.

Dados técnicos


Fonte de alimentação do SCS	18 – 27 Vcc
BUS: Absorção em	3,5 mA
espera: Absorção máxima de	35mA
operação: Temperatura de operação:	5 – 40 °C

Dados dimensionais

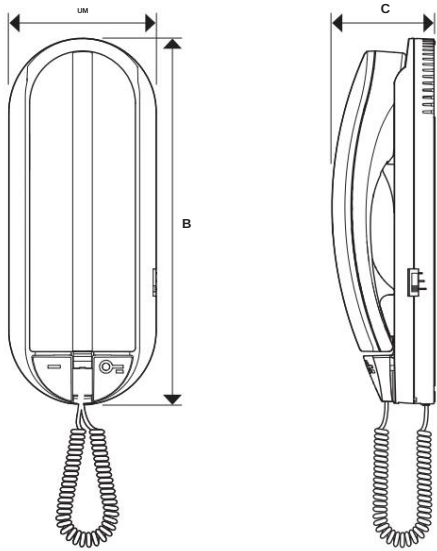


UM	B	C
78 milímetros	194 milímetros	54,5 milímetros

Vista frontal

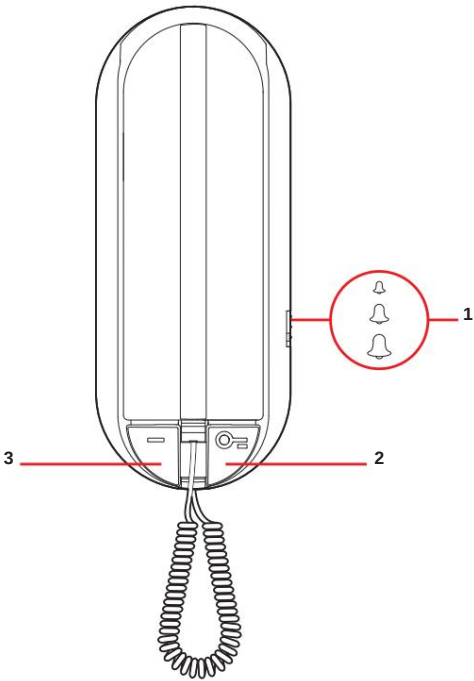

Ver sem tampa

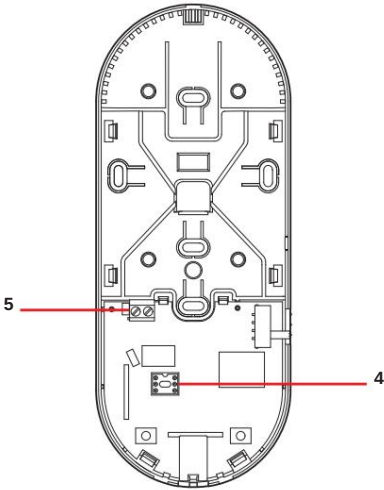

Lenda


- 1. Seletor de volume do toque, ajustável em três níveis diferentes
- 2. Botão de liberação da trava da porta
- 3. Botão de função auxiliar (configurável) - ver configuração
- 4. Soquete do configurador
- 5. Grampos de conexão SCS/BUS de 2 FIOS

Configuração

O aparelho DEVE ser configurado conectando fisicamente os configuradores aos soquetes apropriados da seguinte forma:

N - número do aparelho

O configurador N atribui a cada monofone um número de identificação (1 - 99) dentro do sistema. Os monofones devem ser configurados em ordem progressiva. No caso de monofones com conexão paralela (máx. 3), estes devem ser configurados usando o mesmo configurador N.

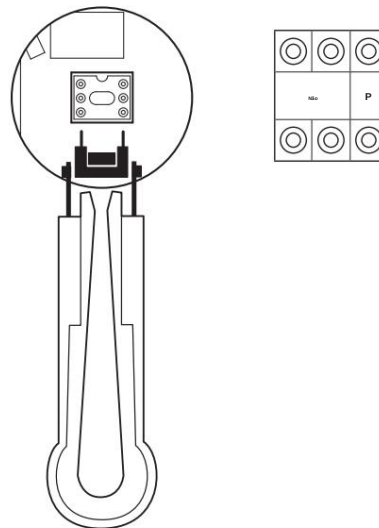

P - botão de pressão de função auxiliar

O configurador conectado a P atribui o modo de operação ao botão de função auxiliar, conforme mostrado abaixo:

(P = 0 nenhum configurador conectado) - **ligação/ativação da luz da escada a fechadura da porta adicional**

(P = 1 - 8) - ativação da botoneira configurada com P = 1-8

(P = 9) - ativação de painel de entrada configurado com P = 0 (corresponde a nenhum configurador conectado) ou chamada para a central principal.

